

AM - Fernsteuerungen 433 MHz

**30 Kanal
AM-Industriesender**

Typ IS433A

Der AM-Industriesender IS433A30-00 bietet Ihnen die Möglichkeit z. B. bis zu 10 Tore mit den Funktionen "AUF-STOP-ZU", oder bis zu 30 Tore per Impulsbetrieb zu bedienen. Als Spannungsversorgung befindet sich in dem Sender eine 9 Volt Batterie vom Typ 6F22, dadurch ist mit dem mitgelieferten Haltebügel die Montage auch dort möglich, wo kein Stromanschluß verfügbar ist.

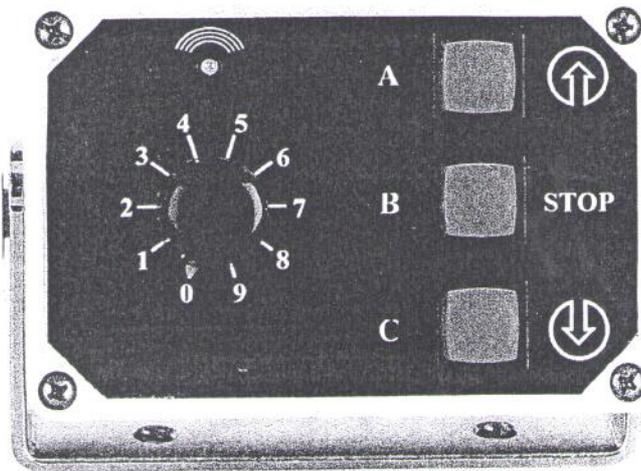


Abb. verkleinert

Funktionen

- ⇨ 30 Kanal AM-Industriesender 433,92 MHz
- ⇨ 10-poliger Codierschalter zur persönlichen Codierung
- ⇨ Kompatibel zu unseren 433 MHz AM-Funkempfängern
- ⇨ Leuchtdiode zur Batterie- und Sendekontrolle
- ⇨ Anmelde- und gebührenfrei! Zulassung nach ETS 300220

Bestell-Nr.

IS433A30-00 = 433 MHz AM-Industriesender

TECHNISCHE DATEN:

Sendefrequenz:	- 433,92 MHz, Amplitude Shift Keying "ASK"
Sendekanäle:	- 10 x 3 Kanäle per Drehschalter mit 10-Positionen wählbar
Codierung:	- 387 Mio. Möglichkeiten, aus denen 1024 per 10-pol. Codierschalter (2-Stellungen) frei einstellbar sind
Reichweite:	- bis zu 50 m im Freifeld
Betriebsspannung:	- 9 V Blockbatterie Typ 6F22
Stromaufnahme:	- Typ. 20 mA im SendebetrieB
Betriebstemperatur:	- -20°C bis +50°C bei 30 % bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
Abmessung:	- 120 mm x 80 mm x 77 mm Kunststoffgehäuse, IP54
Gewicht:	- 450 g incl. Batterie, Haltebügel u. Verpackung

Gehen Sie mit uns auf Empfang!